

Sezione A-A: cappello fisso (fronte a sinistra)

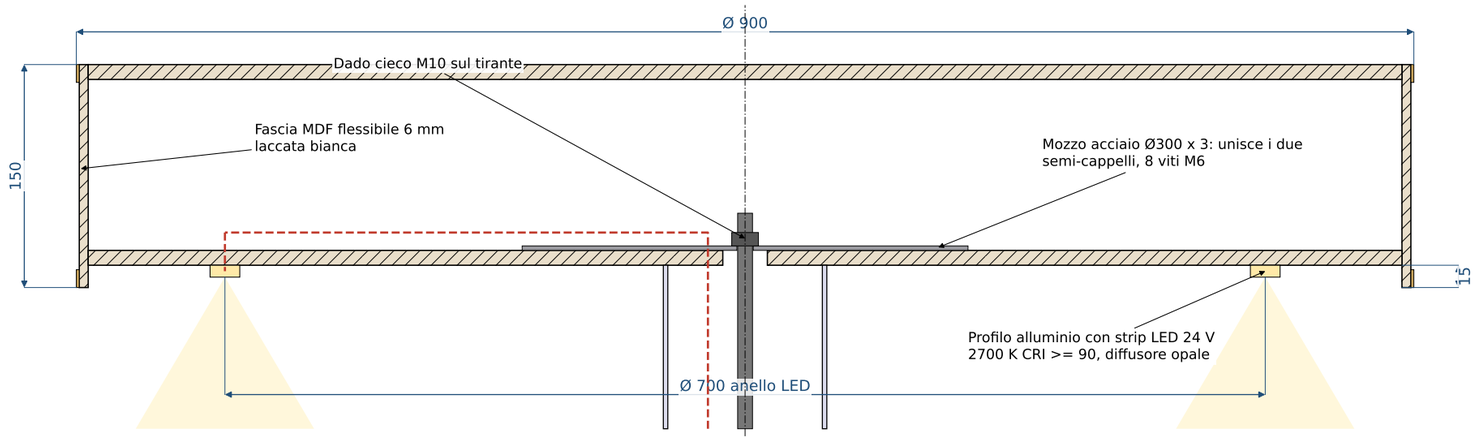

Giunto tronchi colonna

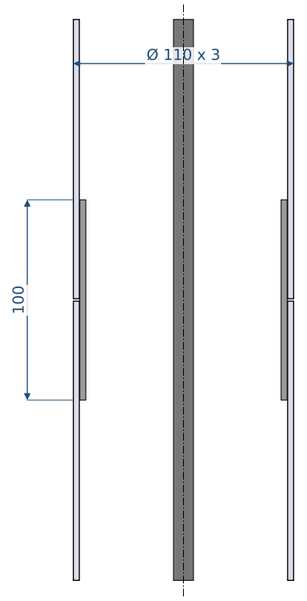

NOTE

Linea rossa tratteggiata: percorso cavi 24 V.

Nessun cavo attraversa parti rotanti:

non serve il collettore rotante.

Il tirante M10 chiude a pacco flangia,

tronchi, fondo cappello e mozzo.

Coppia di serraggio 15 Nm.


Fessure tra fisso e rotante:

- collare/piano: 3 mm (< 4 mm)
- sotto la piattaforma: 10 mm,

  coperta dal bordo oro.

Tratteggio: MDF/multistrato in sezione.

Sezione A-A sul piano fronte/retro: basamento, ralla, piattaforma (fronte a sinistra, retro a destra)

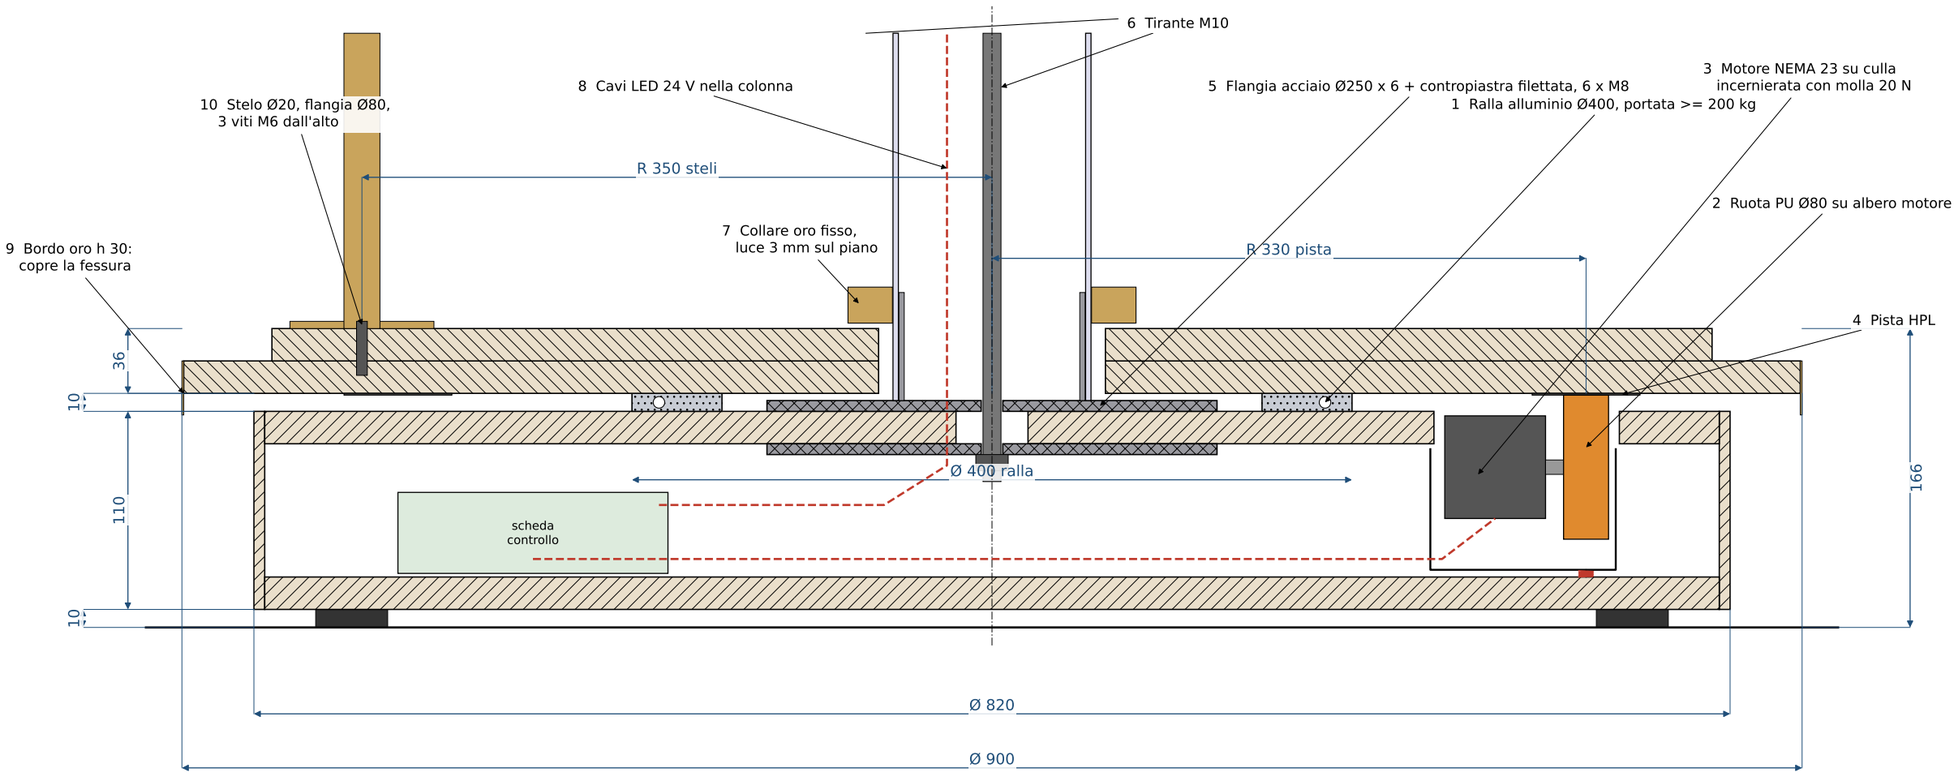

GIOSTRINA ESPOSITIVA DA VETRINA	**Tavola 02**
SEZIONE CENTRALE - passaggio cavi, ralla, trasmissione	Non in scala Valgono le quote (mm) - A3