

Pianta (piano superiore, centine tratteggiate)

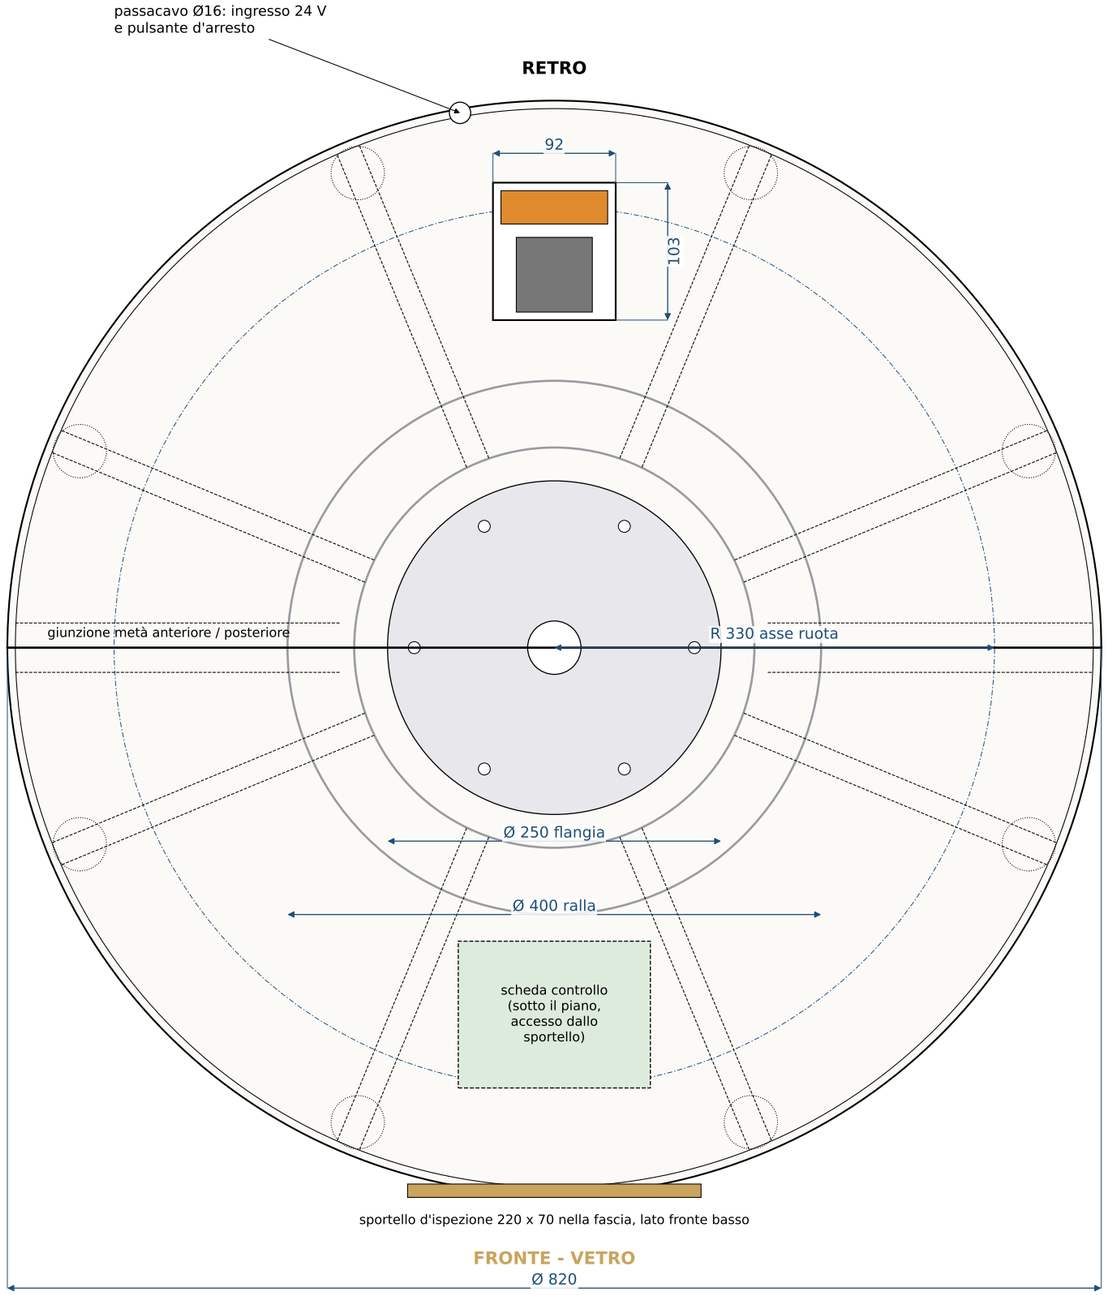

Sezione trasversale (schema)

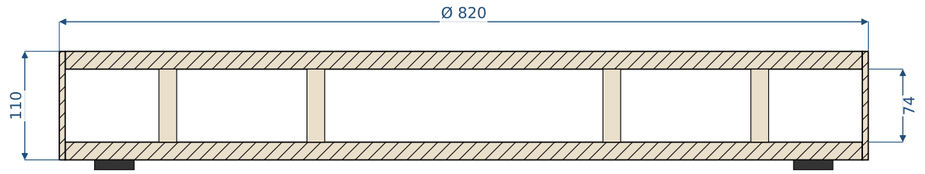

DISTINTA DI TAGLIO

- 4 semidischi MDF 18 mm, Ø 808 (2 fondo, 2 piano)
- 8 centine MDF 18 mm, 254 x 74
- 4 traversi di giunzione MDF 18 mm, 244 x 74
- 2 fasce MDF flessibile 6 mm, 1288 x 110
- Giunzione metà: 4 bulloni M8 x 50 con inserti filettati
- Piano superiore: foro Ø40 centrale, asola 92 x 103
- Fori ralla e flangia: da tracciare sul componente reale
- 8 piedini regolabili M8, h 10, con feltro
- Finitura: fascia laccata bianco opaco; interno grezzo
- Materiale consigliato: MDF ignifugo (vedi docs/sicurezza.md)

GRUPPO MOTORE

Culla in lamiera 1,5 mm incernierata sul fondo,

molla a compressione regolabile, precarico 20 N.

Ruota PU 70 ShA Ø 80 x 25, su flangia per albero 6,35 mm.

Motore su 4 gommini antivibranti M5.

La ruota lavora sulla pista HPL sotto il disco inferiore.

GIOSTRINA ESPOSITIVA DA VETRINA	**Tavola 04**
BASAMENTO FISSO - pianta piano superiore e struttura	Non in scala Valgono le quote (mm) - A3